



F 9 1 0

智能锁



LOCKVEL®
洛科韦尔

-25°C~55°C
耐温测试


96小时
表面盐雾测试

银行级加密
贴心真安全

智能门禁
考勤功能



曜石黑

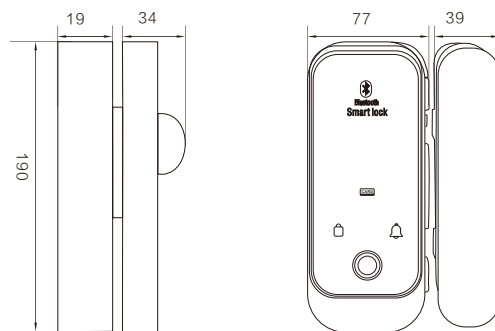

单位：mm

技术参数

材 质：	航天铝材压铸
密 码：	6-24位数字，虚位密码，临时密码
容 量：	500组（含密码、指纹和卡）
适用门厚：	10-14mm
工作温度：	-25-55摄氏度
指 纹 头：	生物半导体指纹头，多维指纹识别，自学习功能
把手换向：	不分左右，轻松互换
应急电源：	Micro USB借口
锁 体：	机械锁体
工作电压：	DC6V(4节5号碱性电池)，正常开关门锁大于4000次
适用范围：	玻璃门